

# PC不要ですぐに使える! 体温測定システム

3X.x°C



安心の  
非接触



±0.5°Cの  
高精度測定



AIカメラで  
顔認識※1



20人  
同時測定※2

※1 サーマルカメラ(ハンディ)を除く  
※2 サーマルカメラ(ハンディ)及び顔認識端末を除く

## 完全お任せセット

- ◆ 工事や、PCの準備※が不要なパッケージです。
- ◆ ハンディタイプのサーマルカメラもセットなので、目的に合わせた柔軟な測定が可能です。
- ◆ 非接触でも、±0.5°Cで測定でき、発熱スクリーニングに最適です。
- ◆ 3年保証。

※初期設定時はPCが必要です。

### 製品保証について

サーマルカメラ(ドーム)、サーマルカメラ(ハンディ)、4K対応8chNVR、顔認識端末は、3年保証。その他機材は、1年保証となります。

AIが顔を抽出し、  
多人数を一挙に測定



設定方法を  
YouTube  
で公開!



ほかにもいろいろラインナップ! 詳細は裏面へ



# 体温測定システム 製品ラインナップ

**PC不要! 顧客と従業員のリスクを抑えるコンプリートセット!!** **完全お任せセット**

利用シーン  
商業施設  
病院  
学校  
工場  
オフィス

**内容**  
・サーマルカメラ(ドーム)&三脚(アダプタ込)  
・サーマルカメラ(ハンディ)  
・4K対応8chNVR(4TB)  
・21.5インチモニタ  
・LANケーブル(30m×2本、10m×1本)&4ポートPoEスイッチ

**特徴**  
測定人数:最大20人  
測定誤差:±0.5℃  
測定距離:0.8~1.5m  
設置高:1.5m

**KN-TC0100**

このセットで間違いなし!  
大人数にしっかり対応可能なパッケージ **お任せセット**

利用シーン  
商業施設  
病院  
学校  
工場  
オフィス

**内容**  
・サーマルカメラ(ドーム)&三脚(アダプタ込)  
・4K対応8chNVR(4TB)  
・21.5インチモニタ  
・LANケーブル(30m×2本、10m×1本)&4ポートPoEスイッチ

**特徴**  
測定人数:最大20人  
測定誤差:±0.5℃  
測定距離:0.8~1.5m  
設置高:1.5m

**KN-TC0200**

わずかな設置スペースでもOK!!  
人物情報と、体温を同時記録! **顔認証端末セット**

利用シーン  
商業施設  
病院  
学校  
工場  
オフィス

**内容**  
・顔認証端末  
・ACアダプタ  
・専用スタンド

**特徴**  
測定人数:1人  
測定誤差:±0.5℃  
測定距離:0.5~1.5m  
登録人数:6,000件

**KN-TC0300**


持ち運び可能!  
柔軟な測定を行うことができます **ハンドヘルド**

利用シーン  
商業施設  
病院  
学校  
工場  
オフィス

**特徴**  
測定誤差:±0.5℃  
測定距離:約1m  
記録:MicroSDカード(付属)

**KN-TC0002**

## 運用例

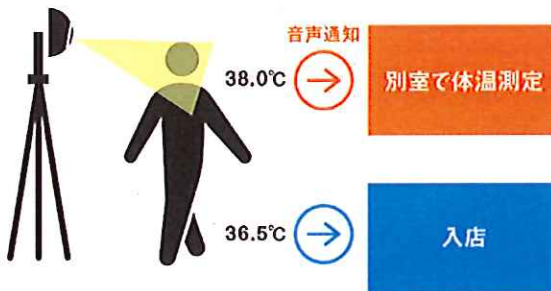

- ①施設入口といった、屋内のスペースにサーマルカメラを設置
- ②サーマルカメラで発熱者を簡易スキャン(スクリーニング)
- ③発熱者を検知(音声通知可)した場合、別室にて体温計で測定

- ご注意**
- ◆サーマルカメラは、被写体がウイルスに感染しているかを判断するものではありません。
  - ◆サーマルカメラは、物体の温度分布を表示する装置です。医療器具ではございません。
  - ◆測定しているのは「表面温度分布」であり、体温計ではございません。
  - ◆帽子などを被っている場合は、帽子を外して測定することを推奨します。
  - ◆設置環境、被測定者の状態で、測定結果は変動します。

お問い合わせ先

**JAPAN SECURITY SYSTEM**  
Safety and trust keep to the future

福岡県飯塚市徳前21番地  
株式会社 サンテック

TEL (0948) 26-4103  
FAX (0948) 26-4108

担当