

モニコ

moniKo

ソーラー型ネットワークカメラシステム


最大20日間を記録

現場の状況をリアルタイムに確認

定価：350,000円（税抜）



用途例 ▶ 天候状況確認（雨・雪・晴・曇等） 安全管理 業務負担軽減 情報共有

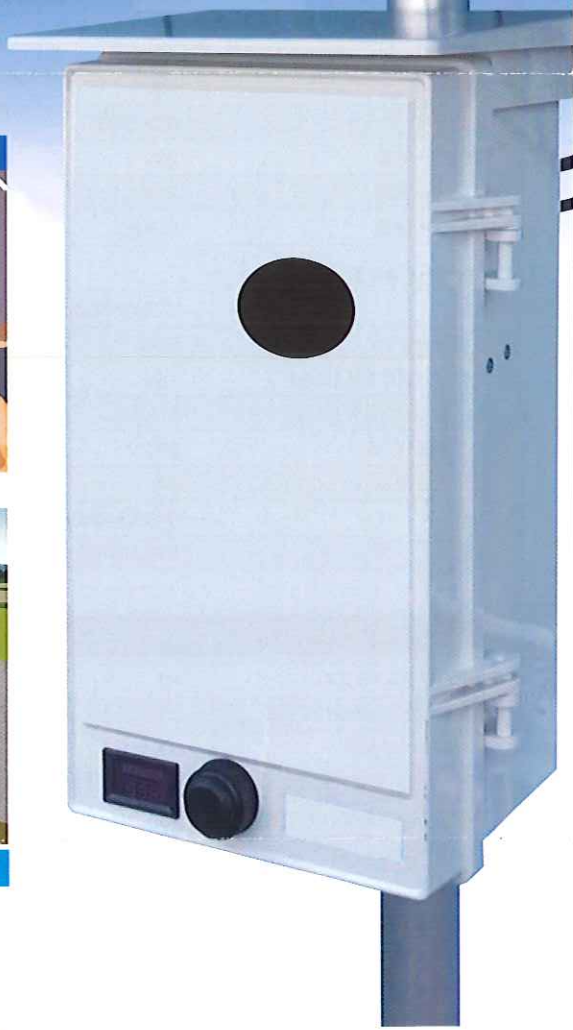

電源工事不要で即日稼働できます

商品説明

ソーラー電源によるネットワークカメラシステム

インターネット回線を利用して遠隔から天候状況、工事現場や建設現場の作業状況をモニタリングするシステムです。64GBのMicroSDカードに約20日間の映像録画が可能であり、作業中の安全状況や工程の進捗状況などを振り返り確認することができます。カメラの仕様は200万画素、画角130°で広範囲の映像を確認できます。鋼管パイプにソーラーパネルとカメラシステムボックスを取り付けて運用できる商品です。

※遠隔モニタリングには別途電気通信事業者との契約が必要です。

スマートフォンアプリからの映像



株式会社 カクマル
〒814-0104 福岡県福岡市城南区別府 3丁目17-17
TEL:092-851-5656 FAX:092-831-8405

ソーラー型ネットワークカメラシステム モニコ

耐環境性

カメラシステムボックス IPX3(防雨形)
内部カメラ適用温度 0~50℃。適用湿度 20~80%RH

商品仕様

カメラシステムボックスサイズ	430×265×195(mm)
本体重量	3.6kg(バッテリーを除く)

【カメラ部】

有効画素数	200万画素
画角	130°
録画時間(64GB)	約20日間録画可能
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
運用・管理	カメラID・パスワードによるPlug&Play アラーム及びイベント管理 動体検知と音声検出でのイベントトリガー

【電源部】

電圧	12V
使用温度	0℃~50℃
バッテリー寿命	2年
バッテリー容量	20Ah
バッテリー重量	5.2kg

【ソーラーパネル部】

仕様	高品質単結晶シリコン
定格出力(PM)	50W
最大出力動作電圧(VPM)	18V
最大出力動作電流(IPM)	2.78A
開放電圧(VOC)	22.2V
短絡電流(ISC)	3A
サイズ	645×540×35(mm)
重量	5.8kg(架台を含む)

標準構成

カメラシステムボックス	×1
50Wソーラーパネル	×1
ソーラーパネル架台	×1
MicroSDカード64GB(Class10)	×1
アルミバンド(銅管パイプ取付用)	×2
ボルトナットセット	×4
蓄電用バッテリー(密閉型)12v-20Ah	×1
バッテリー充電器	×1
モバイルWi-Fiルータ(SIMフリータイプ)	×1
ダイヤル式南京錠	×1

利用方法

パソコン、スマートフォン、タブレットによる遠隔利用(LTE/3G)
※通信が不能な場所では遠隔閲覧することはできませんが、単独で稼働させることも出来ます。

ビデオアクセス&マルチカメラ管理用ビデオ管理ソフト
(CamView、Viewla、mCamViewHD) (無料)

対応OS	Windows7/8/8.1/10(CamView)
	iPhone/iPad(mCamView、Viewla、mCamViewHD(iPad))
	Android(mCamView、Viewla)


オプション品

- 専用バッテリー:12V-20Ah(追加)
- アルミ製銅管パイプ:2m
- 専用バッテリー充電器:12V用
- 取付支柱キット
- MicroSDカード:64GB
- 延長ケーブル:5m

利用についての注意事項

- 本製品はソーラーパネル、カメラシステムボックス(電源制御部)、バッテリー×1のセットで提供いたします。それぞれ部品としての提供となり組み立て済みではありません。
- 本製品はモバイル回線エリア内での利用と作動を条件とするものです。
- 電波発信、妨害、電波障害の発生により通信の遮断や発生するノイズによっては正常に作動出来ない場合もあります。
- 通信速度には、使用環境や使用される電子携帯端末に依存します。
- カメラシステムボックスとの接続には65W以上のソーラーパネルの物は使用しないでください。
- ソーラーパネル、カメラシステムボックスは48.6mmφの銅管パイプに取り付けをしますが、銅管パイプが倒れないように設置を行ってください。安定が悪い場合は自在金具など利用し銅管でしっかりと支えるなど固定して設置を行ってください。
- 本製品は、太陽光発電に依存します。日照時間により充電不足になる場合があります。
- 録画データの保存、取り出しについてはカメラ本体にセットしてあるMicroSDカードを抜き取り、Windowsコンピュータに録画データコピー再生ソフトを利用して確認を行ってください。
- 録画データの管理につきましては、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

構成イメージ図 単独利用の場合(複数のご利用も可能です。)

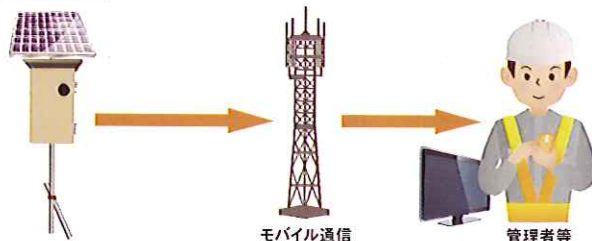

販売代理店

福岡県飯塚市徳前21番地
株式会社 サンテック
TEL (0948) 26-4103
FAX (0948) 26-4108

よくある質問

Q. 夜間利用は可能ですか?

A. 夜間撮影には不向きです。周囲に照明があれば昼間ほど鮮明ではありませんが映像を見ることが可能です。

下のQRコードよりサンプル映像をご覧ください。



晴れの日



雨の日



夜間(照明あり)

Q. 録画データの保存容量を超えるとどうなりますか?

A. 古い録画データから自動的に消去され、新しい録画データが上書きされます。

Q. スマートフォンやパソコンのアプリで連続視聴はできますか?

A. 通信回線を使用し視聴しますので連続視聴には不向きです。契約している通信容量を超えると映像の動きが著しく遅くなるか、または見られなくなります。

Q. ソーラーパネルを離れた場所に設置することはできますか?

A. 延長ケーブルを使用し離れた場所に設置することが可能です。5mの延長ケーブルを別売りしています。また、延長ケーブルを繋ぐことでさらに延ばすことができます。